

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол П» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателей – встраиваемый в подвесной потолок. Оповещатели выпускаются различных модификаций с выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В (посад. отв.), мм	Вес, кг
<input type="checkbox"/> П-1	1	90	186 х 45 (163)	0,56
<input type="checkbox"/> П-3	3	95,5	186 х 45 (163)	0,57
<input type="checkbox"/> П-5	5	98	186 х 45 (163)	0,58
<input type="checkbox"/> П-10	10	106	186 х 80 (172)	0,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,


Номинальное напряжение – 30 В, 100 В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

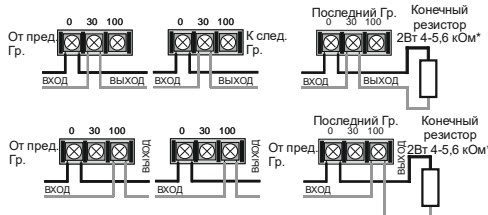

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П- _____»

Дата изготовления

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол П» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол П»

Паспорт

ДВТР.420509.003ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-_____»

Дата изготовления

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол П»

Паспорт

ДВТР.420509.003ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол П» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателей – встраиваемый в подвесной потолок. Оповещатели выпускаются различных модификаций с выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В (посад. отв.), мм	Вес, кг
<input type="checkbox"/> П-1	1	90	186 x 45 (163)	0,56
<input type="checkbox"/> П-3	3	95,5	186 x 45 (163)	0,57
<input type="checkbox"/> П-5	5	98	186 x 45 (163)	0,58
<input type="checkbox"/> П-10	10	106	186 x 80 (172)	0,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,


Номинальное напряжение – 30 В, 100 В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

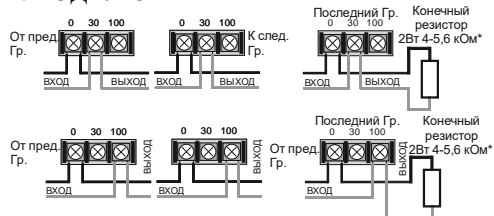

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол П» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.